

FICHE TECHNIQUE


Garantie décennale

Dénomination : VIS DE BARDAGE – TÊTE ET RONDELLE INOX

PAGE 1/1

- Vis autoperceuse pour fixation de tôles et profilés sur une ossature en acier :

DIMENSIONS	Ø TÊTE	CAPACITE DE PERCAGE	CAPACITE D'ASSEMBLAGE
6.3 x 25	8	6	13
6.3 x 50	8	6	38
6.3 x 75	8	6	63
6.3 x 80	8	6	68

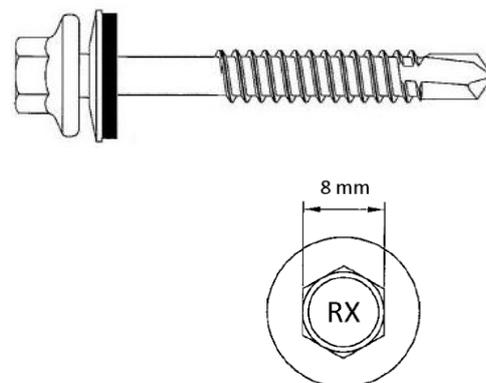

- Caractéristiques techniques :

- ❖ *Tête de vis recouverte d'Acier Inoxydable A2 (18/10) marquée « RX » et montée avec une rondelle d'étanchéité en Acier Inoxydable selon norme NF EN 100880.*
- ❖ *Vis en Acier Zingué selon norme NF A 35-551 avec un revêtement « SILVER RUSPERT » qui permet une résistance à la corrosion de 12 cycles Kesternich selon norme NFT 30-055 (2L SO2).*
- ❖ *Conforme au DTU 40.35, DTU 40.36 et règles professionnelles des bardages métalliques.*

