

## FICHE TECHNIQUE



Garantie décennale

Dénomination : VIS AUTOTARAUDEUSE - TETE ET RONDELLE INOX

PAGE 1/1

➤ Vis autoperceuse pour fixation de tôles et profilés sur une structure bois :

DIMENSIONS	Ø TETE	PAS	CAPACITE D'ASSEMBLAGE
6.5 x 60	8	2.54	44
6.5 x 70	8	2.54	54
6.5 x 80	8	2.54	64
6.5 x 100	8	2.54	84

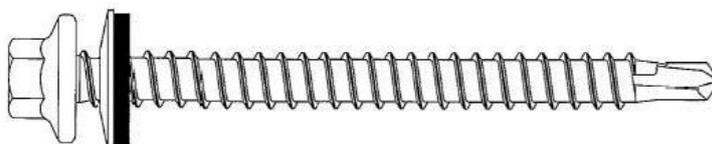

➤ Caractéristiques techniques :

- ❖ *Tête de vis recouverte d'Acier Inoxydable A2 (18/10) monté avec une rondelle d'étanchéité en Acier Inoxydable selon norme NF EN 100880.*
- ❖ *Vis en Acier Zingué selon norme NF A 35-551 avec un revêtement « SILVER RUSPERT » qui permet une résistance à la corrosion de 12 cycles Kesternich selon norme NFT 30-055 (2L SO2).*
- ❖ *Conforme au DTU 40.35, DTU 40.36 et règles professionnelles des bardages métalliques.*

